


# Aansluitingen BeoAudio

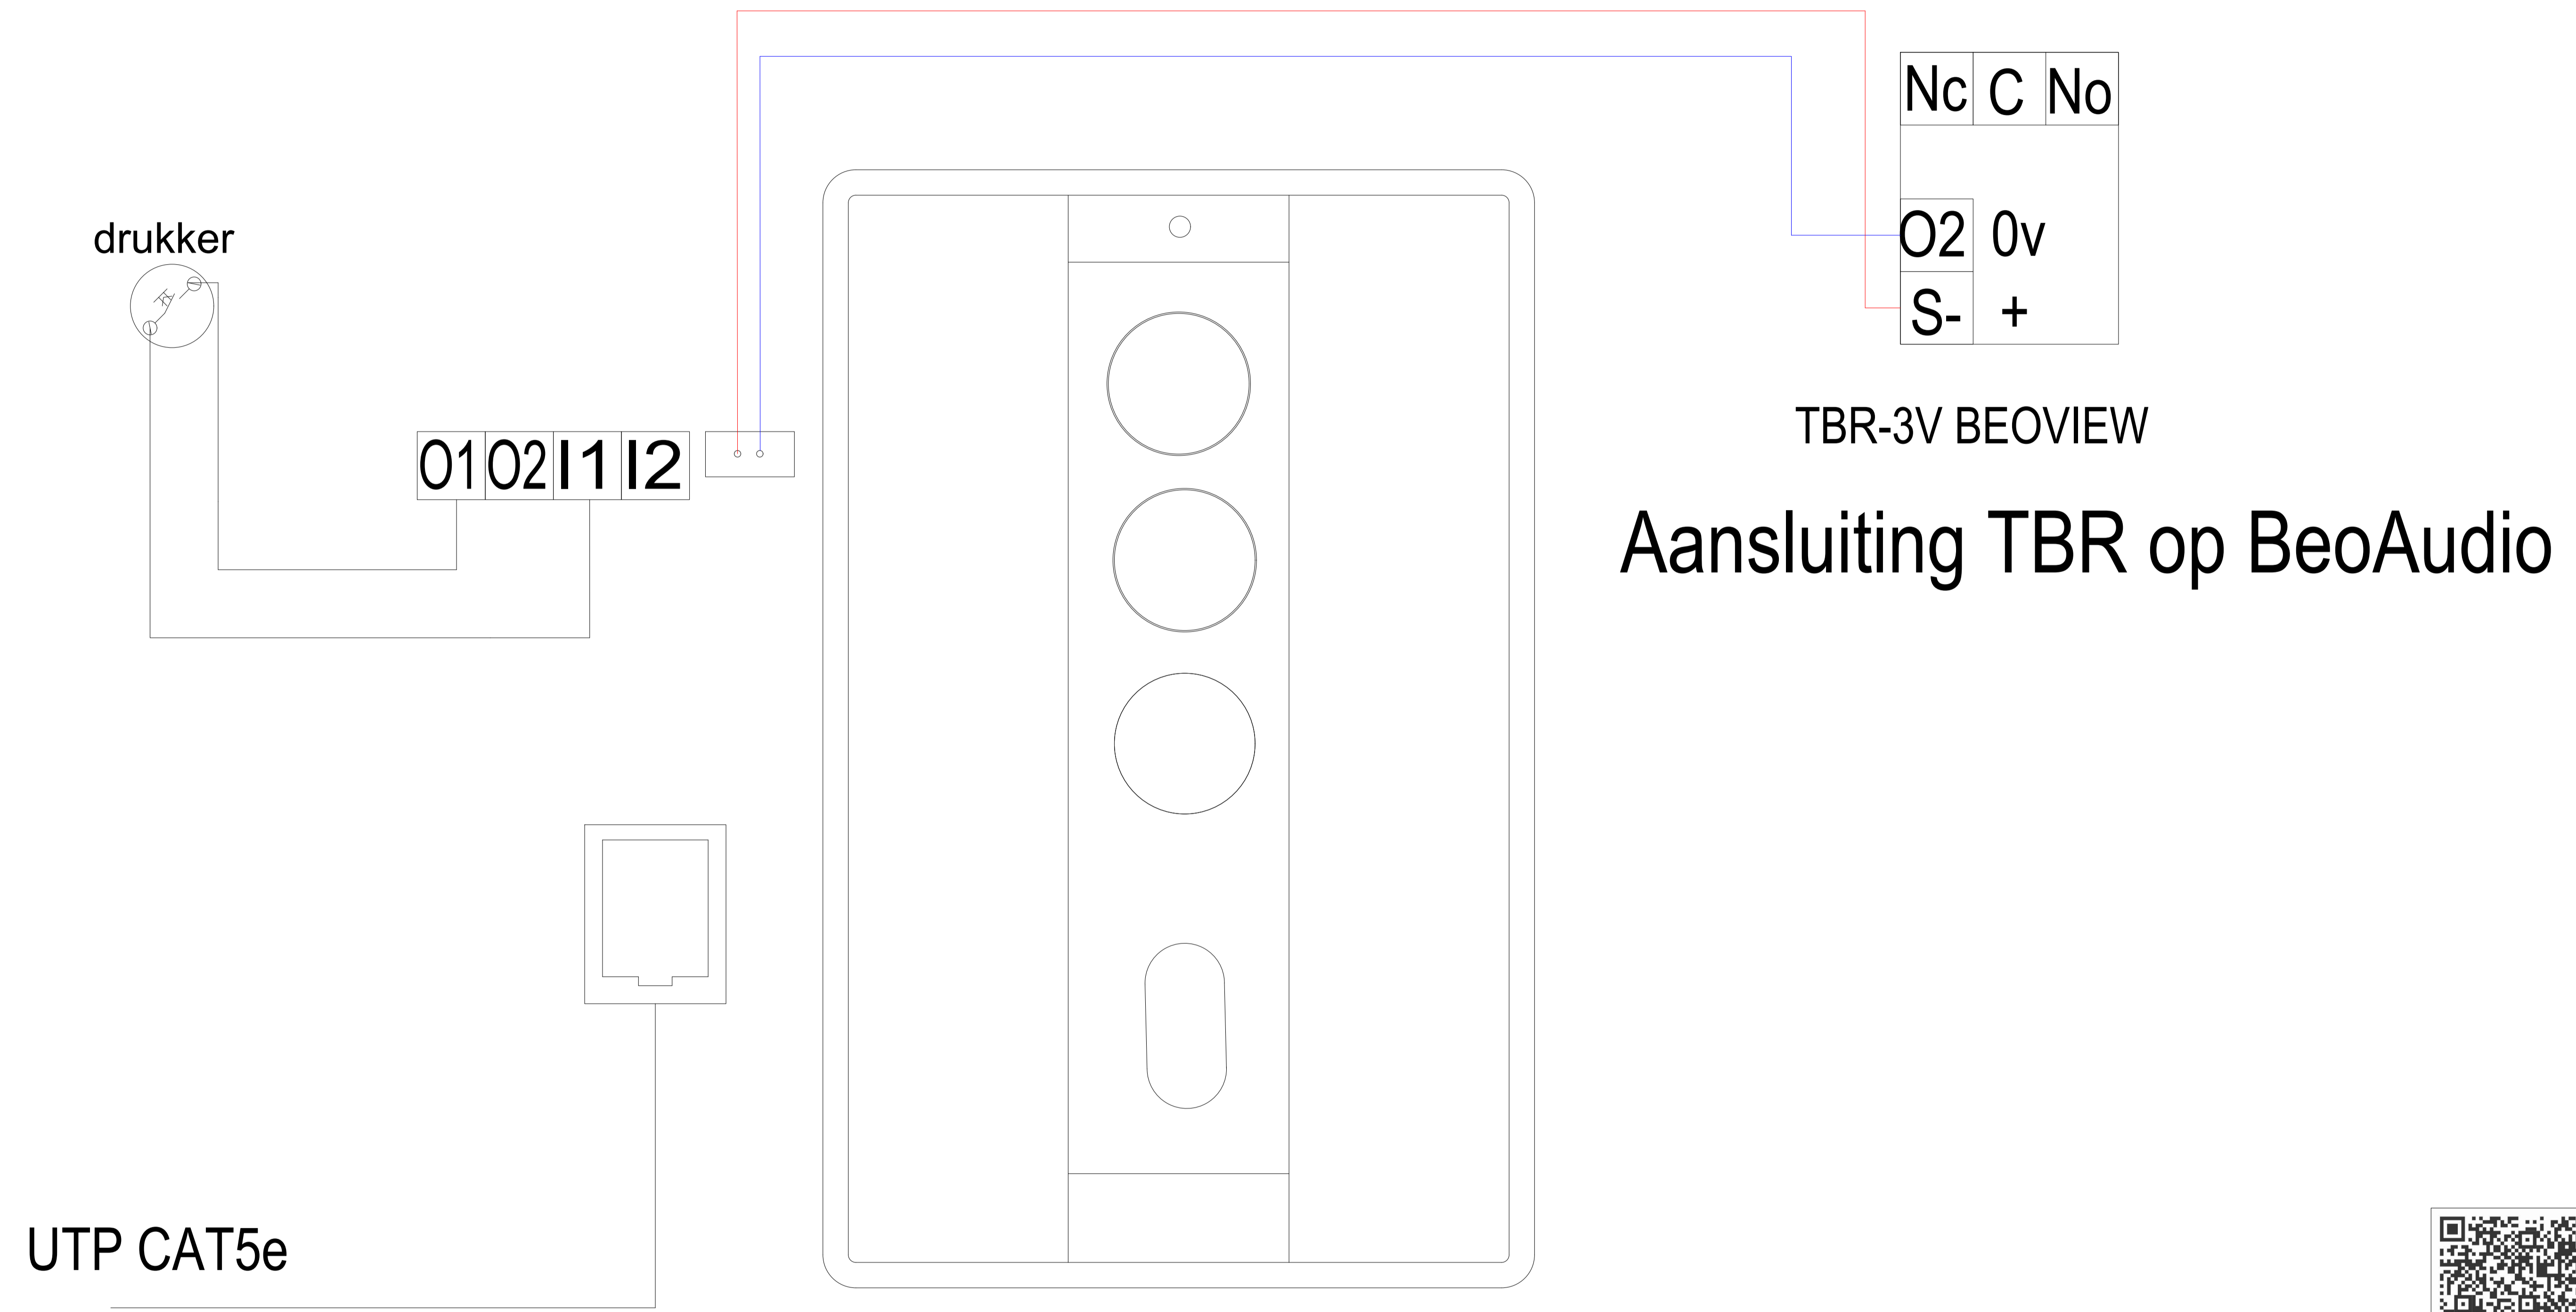

## BeoAudio

Zelf in Handleiding DIP-switch instellingen controleren en juist instellen!

**LET OP!**  
 Kabellengte tussen P-Switch en versterker maximaal 100 meter.  
 Pas onder spanning zetten als alles is aangesloten.  
 Belangrijk: Zie iPlusBus Installatie Handleiding



Installatie handleiding iPlus LCC

<p><small>De aansluitschema's voor u op maat getekend. Het aansluitschema is ter stand gekomen naar aanleiding van de door u aan ons beschikbaar gestelde gegevens over de bekabeling, de plaats van de monitor/toestel, de plaats van de huidige apparaten en de benodigde randapparatuur.</small></p> <p><small>Vercoma BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een onjuiste werking van een installatie voortvloeiende uit afwijkingen in de praktijktoestand, niet overeenkomstig met dit aansluitschema op maat. Vercoma BV kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor extra kosten van arbeid en/of extra materialen voortvloeiende uit een afwijkende praktijk situatie.</small></p> <p><small>Mocht de situatie in de praktijk afwijken van dit aansluitschema dan verzinnen wij u het liefst zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.</small></p> <p><small>Afhankelijk van de mate van de afwijkende situatie zal Vercoma BV dan een ander aansluitschema op maat voor u tekenen.</small></p>	Rev: 000		PROJECT NUMMER: BeoAudio
	GETEKEND: GS	21-10-2024	PROJECTNAAM:
	GEWUIZIGD:		BeoAudio Aansluitingen
	GEZIEN:		
		OPDRACHTGEVER:	TEKENINGNUMMER:
		Vercoma Communicatie Systemen B.V.	BeoAudio

