

1- Downloaden APP:

Download de APP **BeoviewApp** voor Android of IOS:


App store:



Google Play:



Na het installeren dient u op uw telefoon alle opties toestemming te geven voor een juiste werking!
Het scherm ziet er zo uit:

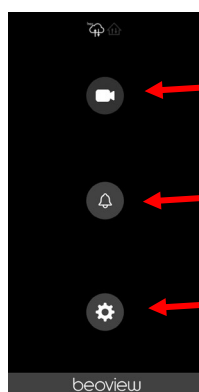

Deze toets is niet van toepassing
Bij indrukken zal deze oranje oplichten


Toets voor stil zetten APP, geen oproepen

Koppelen APP aan monitor in de woning

2- Koppelen WiFi module met eigen WiFi netwerk:

- Voor het koppelen van de monitor aan uw WiFi netwerk dient de monitor te zijn voorzien van een WiFi module.
- De module kan alleen gekoppeld worden op een 2.4GHz netwerk. **(Zie specs WiFi module pag.4)**
- Bij een slechte dekking zult u een WiFi extender moeten plaatsen zodat de monitor voldoende bereik heeft.
- De monitor dient minimaal Firmware versie **B7Lite-S-Rev3-50** of hoger te hebben

Druk op de monitor op de toets App instellingen

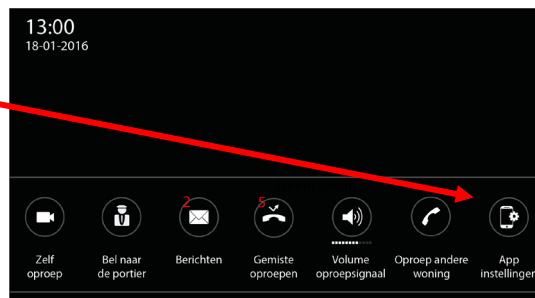


Afbeelding en pictogrammen kunnen afwijken van de werkelijkheid!


Het volgende scherm wordt geopend:




Houd de toets **i** ingedrukt, hier ziet u of er een WiFi module is geplaatst, dan is de info serienummer en firmware zichtbaar. Indien gekoppeld aan uw netwerk dan ziet u ook de SSID van uw WiFi netwerk.

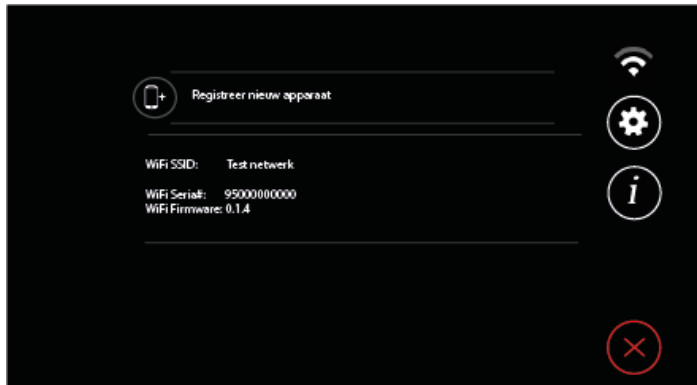

Druk op de toets **⚙️**, er verschijnt een scherm met een QR-CODE:

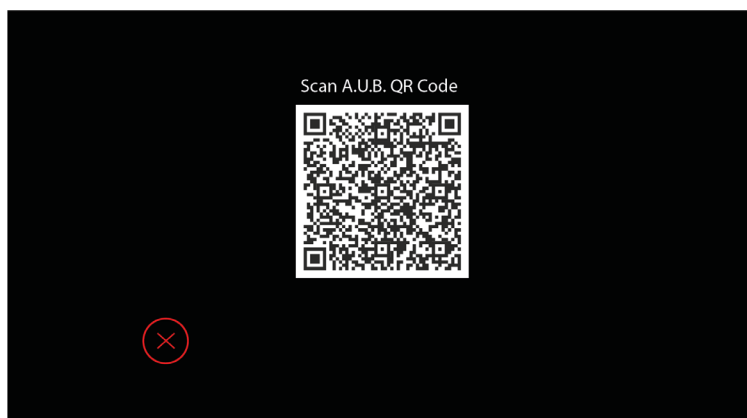


Open de APP op uw telefoon en druk op de toets  in de APP.

Scan de QR-Code en het volgende scherm word geopend:

- Vul de netwerknaam in bij Wi-Fi SSID
- Vul het wachtwoord van het netwerk in bij Wi-Fi Password
- Druk op SEND

Bij juiste gegevens krijgt u de melding dat het koppelen is gelukt.


Het kan enkele seconden duren voordat de monitor verbinding heeft met de cloud. **Updates van de module software gaan automatisch!**

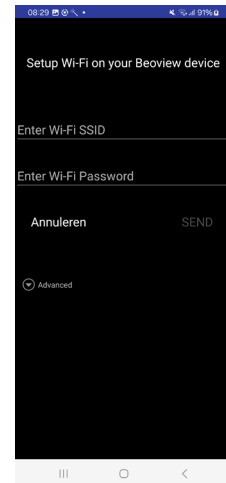


3- Koppelen monitor met de APP op uw telefoon:


Open opnieuw het scherm App instellingen op de monitor:


Druk nu op de optie **Registreer nieuw apparaat**. Let op: er kunnen maximaal 4 verschillende telefoons gekoppeld worden.

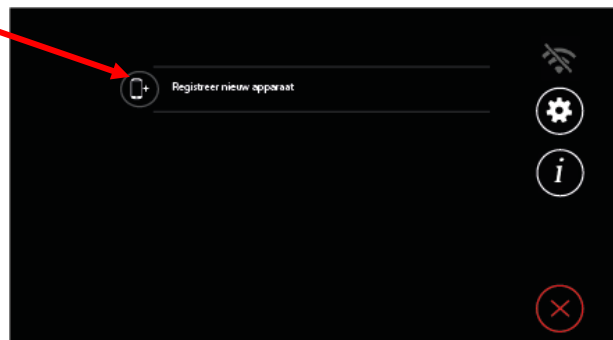

Wederom verschijnt er een scherm met een QR-Code.

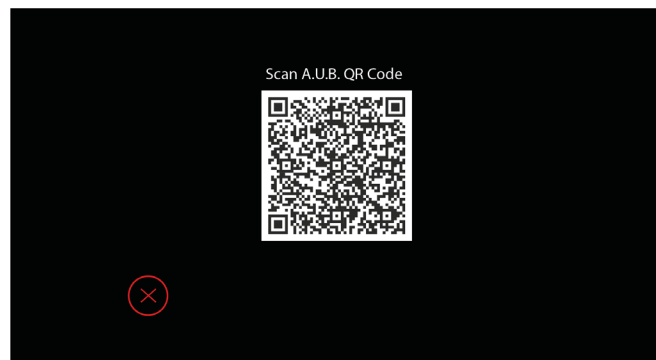

Open opnieuw de APP op de telefoon en druk op de toets  in de APP

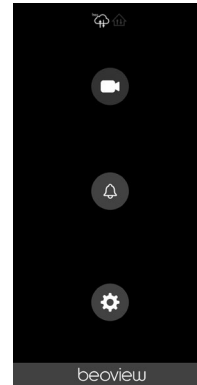


Scan de QR-code op het scherm van de monitor.

Een melding Succes Device is successfully registered in het scherm en druk op OK.

De APP is nu succesvol gekoppeld.

Volg stap 3 om nog 3 telefoons te koppelen indien nodig.

Als een oproep op een telefoon wordt aangenomen verschijnt het volgende scherm op de monitor:

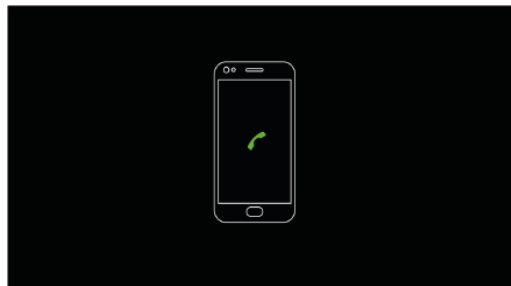

Specificatie WiFi module:

Uw netwerk moet aan onderstaande specificaties voldoen!

- 2.4GHz
- Ondersteund 20 MHz band
- IEEE 802.11b/g/n-compliant
- Tot +21 dBm vermogen voor een 802.11b transmissie
- Tot +20 dBm vermogen voor een 802.11n transmissie
- Tot -105 dBm gevoeligheid voor Bluetooth LE ontvanger (125 Kbps) (Koppelen WiFi)