



Functieverklaring van de toetsen

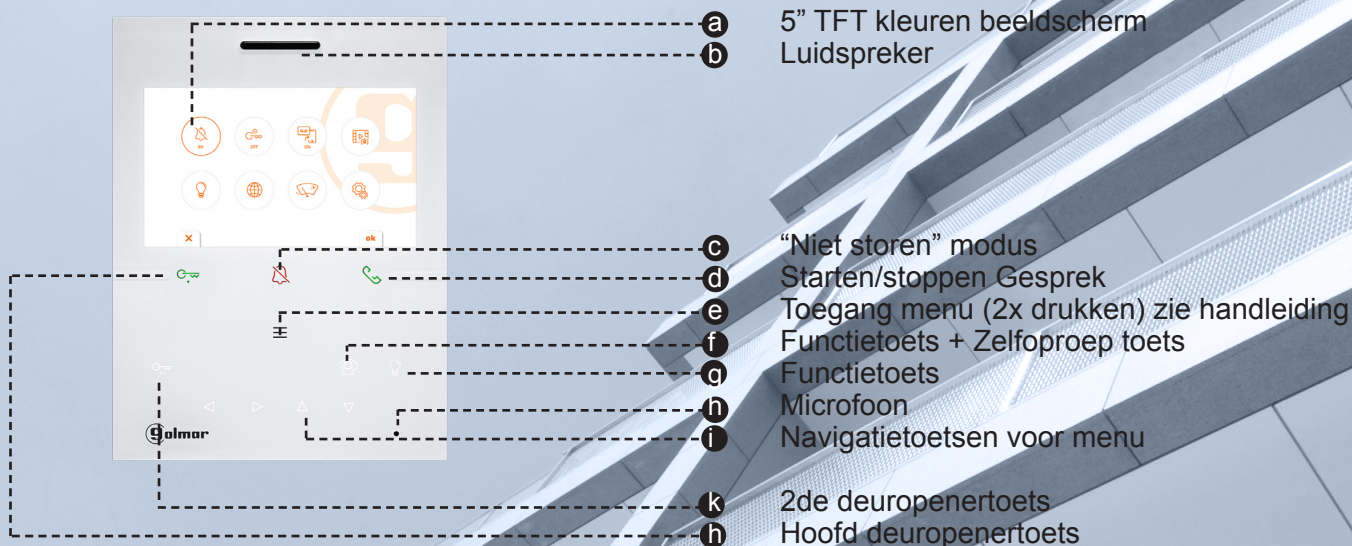

Werking:


Bij aanbellen klinkt 1 x het oproepsignaal en verschijnt direct het beeld. Tevens zal de led  groen knipperen. U heeft nu max. 60 sec. de tijd om de oproep aan te nemen. Druk hiervoor op toets **d**. Na 60 seconden vervalt de oproep en is de monitor weer in rust.

Bij aannemen van het gesprek heeft u een gegarandeerde gesprekstijd van 1 1/2 minuut. Let op, het beëindigen van het gesprek doet u door op toets **d** te drukken, de monitor weer in rust gaan.

De bezoeker niet toelaten; druk op toets **d**, de monitor is direct weer in rust.

De bezoeker wel toelaten; druk kort (ca. 1 sec.) op opener toets **h** voor het openen van de deur. In geval van een tweede opener bij de entree drukt u op toets **k**. Druk tenslotte op toets **d** en de monitor is direct weer in rust.

Voordeurbel in de monitor; Als bij de voordeur aangebeld hoort u in de monitor een signaal dat anders is dan het signaal vanaf de entree van het gebouw, ook zal er geen beeld verschijnen: er staat iemand bij de voordeur van uw woning. Wordt tijdens een gesprek aangebeld dan zal door de luidspreker de voordeurbel op de achtergrond hoorbaar zijn.

Niet storen; Druk kort op toets **c** en u zet de monitor in **NIET STOREN stand**. De LED  gaat branden.

LET OP: u bent dan niet bereikbaar vanaf de entree van het gebouw en de voordeurbel staat ook uit! Druk op toets **c** om niet storen stand weer uit te zetten.

Aanpassen oproepvolume, oproeptonen en doktersmodus:

Voor het aanpassen van volume, oproeptonen, doktersmodus en Wifi koppeling: zie de uitgebreide handleiding te downloaden via de QR-Code.



Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.